

HLA50-255/3+0 S

- Zvodiče impulzných prúdov typu T1 zaisťujú vyrovnanie potenciálov a eliminujú účinky bleskového prúdu v jednofázových a trojfázových sieťach.
 - Vo výrobkoch je použité viacnásobné bezvýfukové iskrisco, vďaka čomu sú schopné zvieŕť impulz bleskového prúdu najvyšších hodnôt.
 - Vhodné pre objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL I a LPL II ako sú veľké priemyselné celky a objekty zvláštnej dôležitosti □ nemocnice, banky, elektrárne.
- Inštalujú sa čo najbližšie vstupu nadzemného vedenia do objektu □ trafostaníc, elektromerových a hlavných rozvádzačov.
 - Ak výrobok obsahuje dve svorky PE (resp. PEN), nesmú byť použité ako mostík PE (PEN).
 - Označenie **LED** špecifikuje prevedenie s LED indikáciou stavu.
 - Označenie **S** špecifikuje prevedenie s diaľkovou signalizáciou spolu s LED indikáciou stavu.

Type		HLA50-255/3+0 S
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 a IEC 61643-11:2011		T1
Vhodné pre sieť		TN-C
Počet pólov		3
Menovité prevádzkové napätie AC	U _N	230 V
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC	U _C	255 V
Impulzný výbojový prúd pre skúšku triedy I (10/350)	I _{imp}	50 kA
Náboj	Q	25 As
Špecifická energia pre skúšku triedy I	W/R	625 kJ/Ω
Celkový výbojový prúd (10/350) L1+L2+L3->PEN	I _{Total}	150 kA
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20)	I _n	50 kA
Napäťová ochranná hladina pri I _{imp}	U _p	< 2 kV
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro t _T = 5 s	U _T	337 V
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro t _T = 120 min	U _T	440 V
Doba odozvy	t _A	< 100 ns
Maximálne predistenie		500 A gL/gG
Menovitý skratový prúd pri maximálnom predistení	I _{SCCR}	25 kA _{rms}
Zhášací následný prúd	I _{fi}	25 kA _{rms}
Zóna ochrany pred bleskom		LPZ 0-1, LPZ 1-2
Materiál púzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovná teplota	θ	-40 ÷ 70 °C
Vlhkostný rozsah	RH	5 ÷ 95 %
Minimálny prierez pripojovacích vodičov podľa STN 33 2000-5-53:2023 (neplatí pre „V“ zapojenie) pre T1	S	6 mm ² (L, N) 16 mm ² (PE, PEN)
Rozsah upnutia svorky (pevný vodič)		2,5 ÷ 25 mm ²
Rozsah upnutia svorky (zlanený vodič)		2,5 ÷ 16 mm ²
Uťahovací moment		4 Nm
Spôsob montáže		Na lištu DIN 35 mm

Type		HLA50-255/3+0 S
Modulárna šírka		6 TE
Pracovná poloha		Ľubovoľná
Prostredie umiestnenia výrobku		Vnútročné
Miestna signalizácia		Optická
Význam miestnej signalizácie		OK – svieti zelená kontrolka PORUCHA – svieti červená kontrolka
Diaľková signalizácia		Yes
Bezpotenciálový prepínací kontakt (S) (prierez vodičov ďiaľkovej signalizácie max. 1 mm ²)		AC: 250 V / 0,5 A, DC: 250 V / 0,1 A
Výmenné prevedenie		No
Životnosť		> 100 000 h
Navrhnuté podľa noriem		
Požiadavky a skúšky pre SPD zapojené v sieťach nízkeho napätia		STN EN 61643-11:2013
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov		UL 94
Inštaluje sa podľa noriem		
Ochrana pred bleskom		IEC 62305:2010
Výber a stavba elektrických zariadení – Spínacie a riadiace zariadenia		STN 33 2000-5-53:2023
SPD zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie		STN P CLC/TS 61643-12:2010
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	735 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	779 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		71 x 177 x 106 mm
Objem balenia	V	1,33 dm ³
ETIM skupina		EG000021
ETIM trieda		EC000381
Colná nomenklatúra		85363010
EAN kód		8590681114841
Katalógové číslo		10 977




The link in the QR code leads to the online presentation of the HLA50-255/3+0 S. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakil.com



8590681114841

Aplikačná schéma zapojenia (inštalácia)

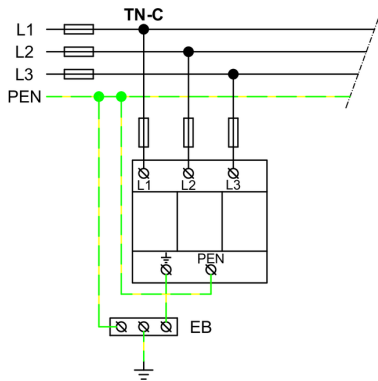

Vnútročná schéma zapojenia

