

HLSA6,5 PV 800/2 M

- Svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2 pro fotovoltaické (PV) systémy v U nebo Y zapojení.
 - Výhodou zapojení Y oproti U je odolnost vůči zemnímu spojení pracovních vodičů a nulový reziduální (svodový) proud vodičem PE.
 - Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L+, L- a PE jsou opatřeny interními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů a jsou schopny přerušit DC proud.
 - Speciální konstrukce vnitřního odpojovače dovoluje instalaci bez předřazeného předjištění.
- Instalují se na DC straně v PV aplikacích s vnějším LPS, kde není dodržena dostatečná vzdálenost „s“.
 - Jsou vhodné pro hladinu LPL III nebo IV.
 - Zajišťují vyrovnávání potenciálů plusových a minusových sběrnic PV systémů a likvidaci transienčních přepětí vznikajících při atmosférických výbojích (včetně přímého úderu blesku do PV systému) nebo spínacích procesech.
 - Označení **M** specifikuje konstrukční provedení s výměnným modulem.
 - Označení **S** specifikuje provedení s dálkovou signalizací.

Typ		HLSA6,5 PV 800/2 M
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31		T1, T2
Vhodné pro síť		DC
Typ PV systému		Neuzemněný
Typ zapojení SPD		U
Nejvyšší trvalé provozní napětí (+/-)	U _{CPV}	800 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí (±/PE)	U _{CPV}	400 V DC
Max. napětí PV generátoru $U_{OCSTC} \leq U_{CPV} / 1,2$	U _{OCSTC}	665 V
Zkratová odolnost	I _{SCPV}	10 kA
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350)	I _{imp}	6,5 kA
Náboj	Q	3,25 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I	W/R	10,56 kJ/Ω
Celkový výbojový proud (10/350) ±->PE	I _{Total}	12,5 kA
Celkový výbojový proud (8/20) ±->PE	I _{Total}	40 kA
Maximální výbojový proud (8/20)	I _{max}	40 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20)	I _n	20 kA
Napěťová ochranná hladina při I _n (+/-)	U _p	< 3,4 kV
Napěťová ochranná hladina při I _n (±/PE)	U _p	< 1,7 kV
Doba odezvy (+/-)	t _A	< 25 ns
Doba odezvy (±/PE)	t _A	< 25 ns
Materiál pouzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	θ	-40 ÷ 70 °C
Vlhkostní rozsah	RH	5 ÷ 95 %
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN CLC/TS 51643-32 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1	S	6 mm ² (L+, L-) 16 mm ² (PE)
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN CLC/TS 51643-32 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2	S	2,5 mm ² (L+, L-) 6 mm ² (PE)

Typ		HLSA6,5 PV 800/2 M
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič)		2,5 ÷ 35 mm ²
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič)		2,5 ÷ 25 mm ²
Utahovací moment		4 Nm
Způsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka		2 TE
Pracovní poloha		Libovolná
Prostředí umístění výrobku		Vnitřní
Poruchový režim SPD		OCFM
Místní signalizace		Optická
Význam místní signalizace		OK – zelený terč PORUCHA – červený terč
Dálková signalizace		Ne
Výměnné provedení		Ano
Katalogové číslo výměnného modulu varistoru		16 377
Životnost		> 100 000 h
Navrženo dle norem		
Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích		ČSN EN 61643-31
Bezpečnost hořlavosti plastových materiálů		UL 94
Instaluje se dle norem		
Ochrana před bleskem		ČSN EN 62305 ed. 2
Zásady pro výběr a instalaci SPD zapojené do fotovoltaických instalací		IEC 61643-32:2017
Zásady pro výběr a instalaci SPD zapojené do fotovoltaických instalací		ČSN CLC/TS 51643-32
Elektrické instalace nízkého napětí – Fotovoltaické (PV) systémy		ČSN 33 2000-7-712 ed. 2
Objednací, obalová a doplňková data		
Hmotnost	m	285 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	300 g
Rozměry balení (V x Š x H)		43 x 112 x 87 mm
Objem balení	V	0,42 dm ³
ETIM skupina		EG000021
ETIM třída		EC001457
Celní nomenklatura		85363010
EAN kód		8590681172254
Katalogové číslo		16 368




Odkaz v QR kódu směřuje na online prezentaci výrobku **HLSA6,5 PV 800/2 M**.
Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata
a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály.
Více informací najdete na webu www.hakil.com



8590681172254

Aplikační schéma zapojení (instalace)

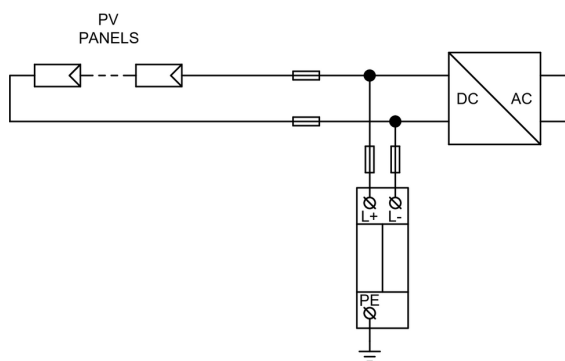

Vnitřní schéma zapojení

