

HIG93T/24.1

- HIG93T jsou řadou hlídačů izolačního stavu pro izolované soustavy (IT sítě) v kolejových vozidlech.
- Hlídače jsou certifikované dle normy ČSN EN 50155 a jsou připraveny pro měření izolačního odporu ve vlcích, tramvajích, i trolejbusích.
- Hlídače se obvykle aplikují s řadou vazebních členů TL*T, které umožňují monitorování obvyklých provozních napětí 3 x 400 V nebo 3 x 500 V.

Typ		HIG93T/24.1
Typ kontrolované IT sítě dle IEC 61557-8		AC
Měřicí rozsah izolačního odporu	R_F	5 ÷ 900 kΩ
Nastavitelný rozsah kritického izolačního odporu	R_{an}	5 ÷ 300 kΩ
Počet chybových hladin izolačního odporu (R_{an})		2
Jmenovité napětí kontrolované IT sítě (AC)	U_n	275 V
Napájení hlídače		Z nezávislého zdroje
Jmenovité napájecí napětí AC	U_s	10 ÷ 26 V
Jmenovité napájecí napětí DC	U_s	11 ÷ 38 V
Spotřeba	P	5 VA
Měřicí napětí	U_m	12 V
Měřicí proud	I_m	< 0,6 mA
Vnitřní impedance měřicího vstupu	Z_i	> 2 000 kΩ
Přesnost měření		± 10 %
Elektrická pevnost proti vnitřním obvodům		3 750 V
Vybaveno displejem		Bez displeje
Podporovaný modul dálkové signalizace (MDS)		MDS-D, MDS-DELTA
Komunikační rozhraní pro uživatele		Sběrnice RS485
Komunikační protokol		ISOLGUARD, PROFIBUS
Materiál pouzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Externí ovládací vstupy		Spuštění testu
Stupeň ochrany krytu předního panelu		IP40
Stupeň ochrany krytu s výjimkou předního panelu		IP20
Pracovní teplota	θ	-25 ÷ 60 °C
Třída ochrany dle ČSN EN 61140		II
Doporučený průřez přípojovacích vodičů	S	1 mm ²
Způsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka		2 TE
Šířka		36 mm
Výška		90 mm
Hloubka		63,5 mm
Určeno pro trakci		Ano

Typ		HIG93T/24.1
Pracovní poloha		Libovolná
Druh provozu		Trvalý
Navrženo dle norem		
Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany		ČSN EN 61557-1 ed. 2
Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT		ČSN EN 61557-8 ed. 3
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí		ČSN EN 60664-1 ed. 2
Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel		ČSN EN 50155 ed. 4
Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita		ČSN EN 50121-3-2 ed. 4
Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi		ČSN EN 61373 ed. 2
Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel		ČSN EN 45545-2
Instaluje se dle norem		
Elektrické instalace nízkého napětí – Ochrana před úrazem elektrickým proudem		ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Objednací, obalová a doplňková data		
Hmotnost	m	167 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	191 g
Rozměry balení (V x Š x H)		60 x 113 x 73 mm
Objem balení	V	0,5 dm ³
Celní nomenklatura		90303370
EAN kód		8590681188286
		70 927/24.1




Odkaz v QR kódu směřuje na online prezentaci výrobku **HIG93T/24.1**.

Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály. Více informací najdete na webu www.hakil.com



8590681188286

Aplikační schéma zapojení (instalace) 1/2

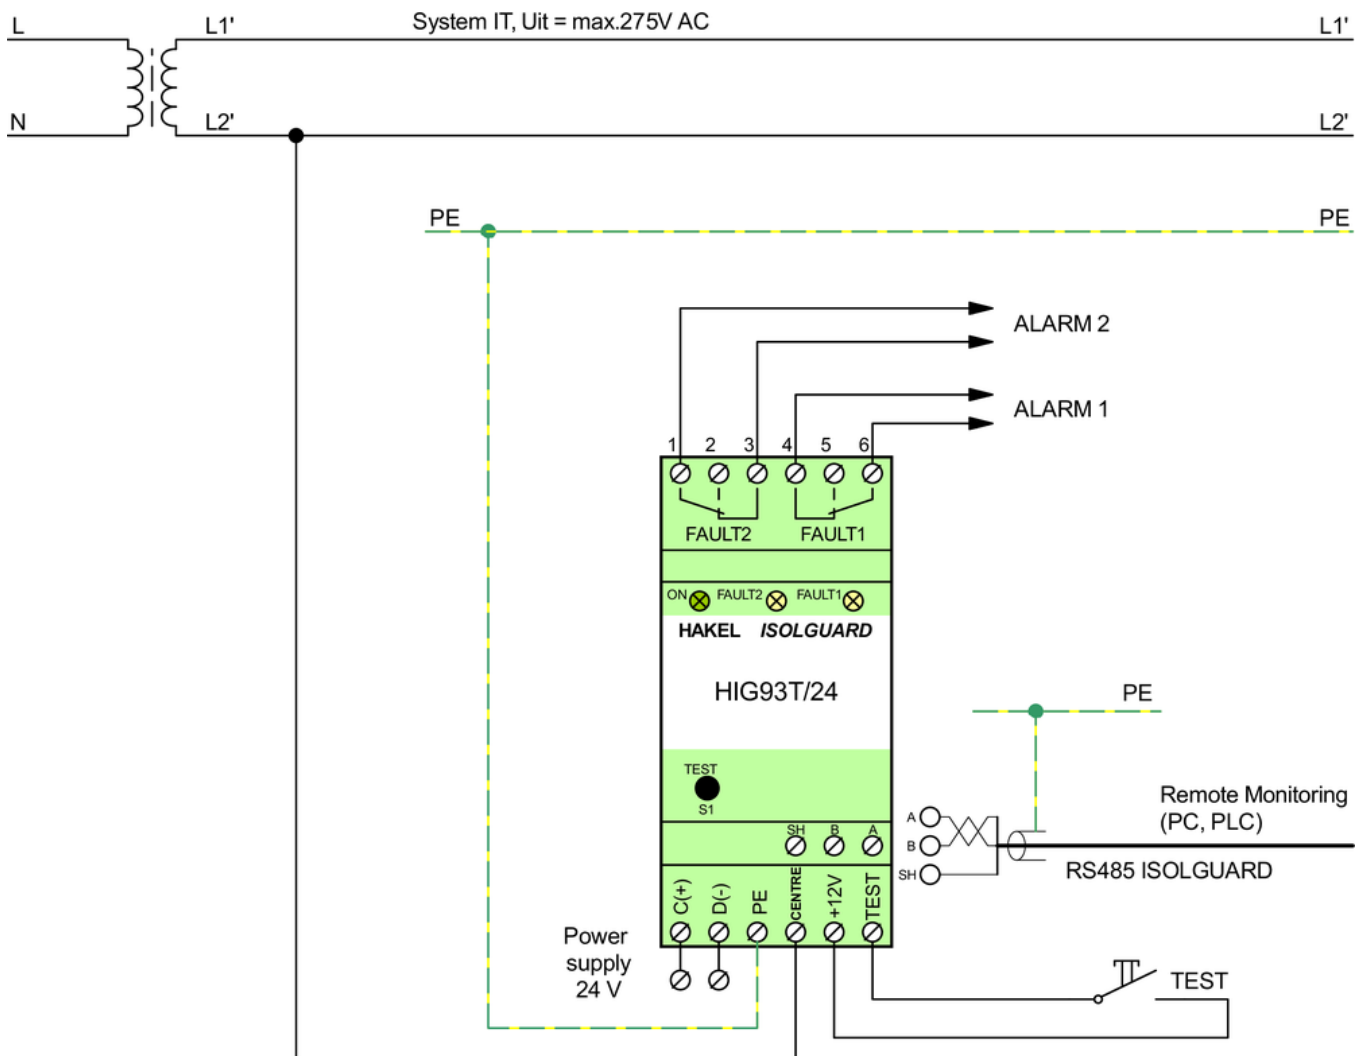

Aplikační schéma zapojení (instalace) 2/2

