



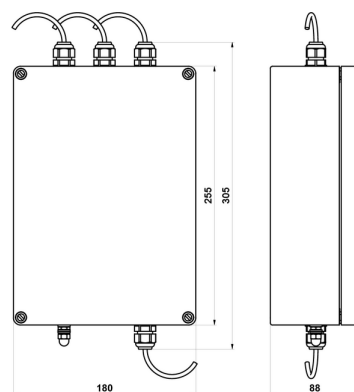

TL 6003

- Vazební členy TL* slouží k uzpůsobení vstupních obvodů hlídače izolačního stavu pro vyšší provozní napětí, než je provozní napětí samotného hlídače.
- Vazební členy se připojují mezi izolovanou soustavu a hlídač izolačního stavu.

Typ		TL 6003
Jmenovité provozní napětí AC	U_N	6 000 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC	U_C	7 200 V
Určeno pro hlídač izolačního stavu		HIS71, HIG95, HIG97, HIG93, HIG91, HIG92, HIG94
Maximální provozní proud AC	I_C	< 3 x 18 mA
Vnitřní odpor	R_{IN}	9 x 20 kΩ
Vnitřní indukčnost	L_{IN}	9 x 330 H
Filtrační kapacita	C	34 μF
Offset pro hlídač izolačního stavu	$R_{tl ext}$	20 kΩ
Materiál pouzdra		PS-FR
Stupeň ochrany krytu		IP62
Pracovní teplota	θ	-25 ÷ 55 °C
Doporučený průřez připojovacích vodičů	S	1,5 mm ²
Způsob montáže		Na montážní desku
Pracovní poloha		Libovolná
Druh provozu		Trvalý
Životnost		> 100 000 h
Určeno pro trakci		Ne
Navrženo dle norem		
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí		ČSN EN 60664-1 ed. 2
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků		ČSN EN 61558-1 ed. 2
Objednací, obalová a doplňková data		
Hmotnost	m	4,2 kg
Hmotnost (včetně obalu)	m	4,339 kg
Rozměry balení (V x Š x H)		100 x 320 x 220 mm
Objem balení	V	7,04 dm ³
Celní nomenklatura		90303370
EAN kód		8590681170304
		70 603

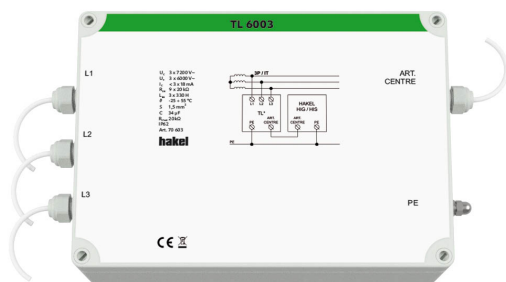


Odkaz v QR kódu směřuje na online prezentaci výrobku **TL 6003**.

Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály. Více informací najdete na webu **www.hakel.com**



8590681170304

Aplikační schéma zapojení (instalace)

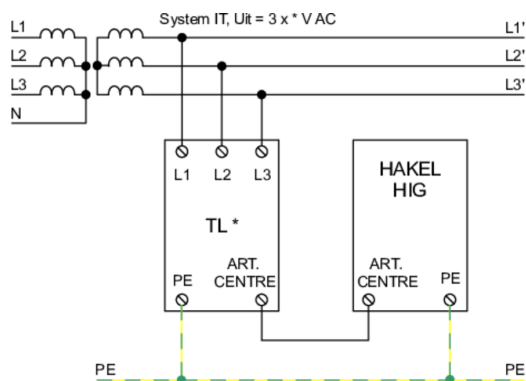

Vnitřní schéma zapojení

