


# Novinky

Kontakt přes QR



## Přepětové ochrany

### EVOLUTION

Nová řada svodičů přepětí HakeL: Typ T1+T2 (+T3) a PV

Robustnější konstrukce

**Silnější nože** – zajišťují lepší přechodový odpor mezi základnou a výměnným modulem

Výraznější optická signalizace (větší okénko)

Základna má větší svorky, tím pádem je možné připojit vodiče s většími průřezy

Ekologičtější výroba



Kat. číslo  
**16 085.E**

### Datová ochrana

Ochrana počítačových sítí **typu Ethernet**

Přenosová rychlost do **10 Gb/s**

Vysoká šířka přenášeného pásma nad **1 GHz**

Řízená impedance linek, nízký vložený útlum a nízké ztráty odrazem

Podporuje všechny standardy PoE (802.3af/802.3at/802.3bt)

Maximální proudová zatížitelnost 1 A


**Dostupné ve dvou verzích:**

#### HT-NET PoE 7cat G

Hrubá ochrana proti překročení izolační pevnosti následných zařízení

#### HT-NET PoE 7cat

Hrubá i jemná ochrana datových linek proti symetrickému přepětí a jemná ochrana párů PoE

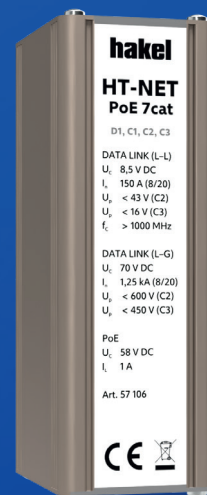

Kat. číslo  
**57 106**