
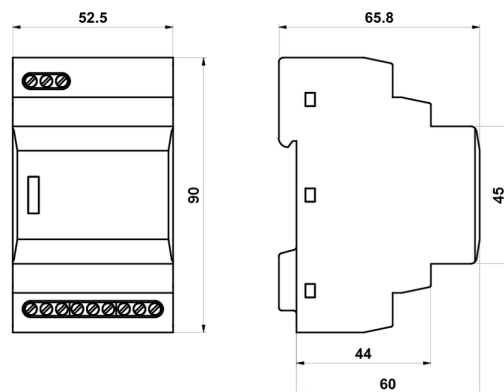




HIG-PS 24V/8W

- Univerzální napájecí zdroj pro montáž na DIN lištu 35 mm určený primárně pro napájení modulu dálkové signalizace MDS-E, MDS-D, MDS-DELTA nebo lokalizace místa poruchy HIG-IFL DELTA z produkce firmy HAKEL.
- Výstupní napětí zdroje je stabilizovaných 24 V DC.
- Provoz zdroje je signalizován zelenou LED signalizací na čelním panelu výrobku.
- Integrovaná ochrana výstupu proti zkratu a tepelná pojistka s automatickým obnovením dodávky po odstranění závady.
- Zdroj je určen také pro průmyslové použití jako např. napájení proudových smyček dvou vodičových převodníků, čidel, indikačních zařízení apod.
- Napájecí zdroj HIG-PS 24V/8W je vybaven záložními kondenzátory, které umožňují překlenutí krátkodobého výpadku síťového napájení.

Typ		HIG-PS 24V/8W
Jmenovité napájecí napětí AC	U_s	100 ÷ 265 V
Frekvence	f	47 ÷ 63 Hz
Výstupní napětí DC	U_{out}	24 V
Výstupní proud	I_{out}	333 mA
Výkon	P	8 W
Izolační napětí vstup / výstup AC		4 000 V
Záložní kapacita	C_b	375 mF
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	θ	-40 ÷ 50 °C
Doporučený průřez připojovacích vodičů	S	1 mm ²
Délka odizolování silového vodiče		8 mm
Utahovací moment		0,5 Nm
Způsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka		3 TE
Šířka		52,5 mm
Výška		90 mm
Hloubka		65,8 mm
Pracovní poloha		Libovolná
Nadmořská výška		do 5 000 m n. m.
Třída ochrany dle ČSN EN 61140		II
Stupeň znečištění dle ČSN EN 60664-1		2
Druh provozu		Trvalý
Doporučené jištění		6 A/gG
Navrženo dle norem		
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků		ČSN EN 61558-1 ed. 2

Objednací, obalová a doplňková data

Hmotnost	m	140 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	164 g
Rozměry balení (V x Š x H)		60 x 113 x 73 mm
Objem balení	V	0,5 dm ³
Celní nomenklatura		90303370
EAN kód		8590681211373
		70 094



Odkaz v QR kódu směřuje na online prezentaci výrobku **HIG-PS 24V/8W**.
Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata
a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály.
Více informací najdete na webu www.hakil.com



8590681211373

Aplikační schéma zapojení (instalace)

